
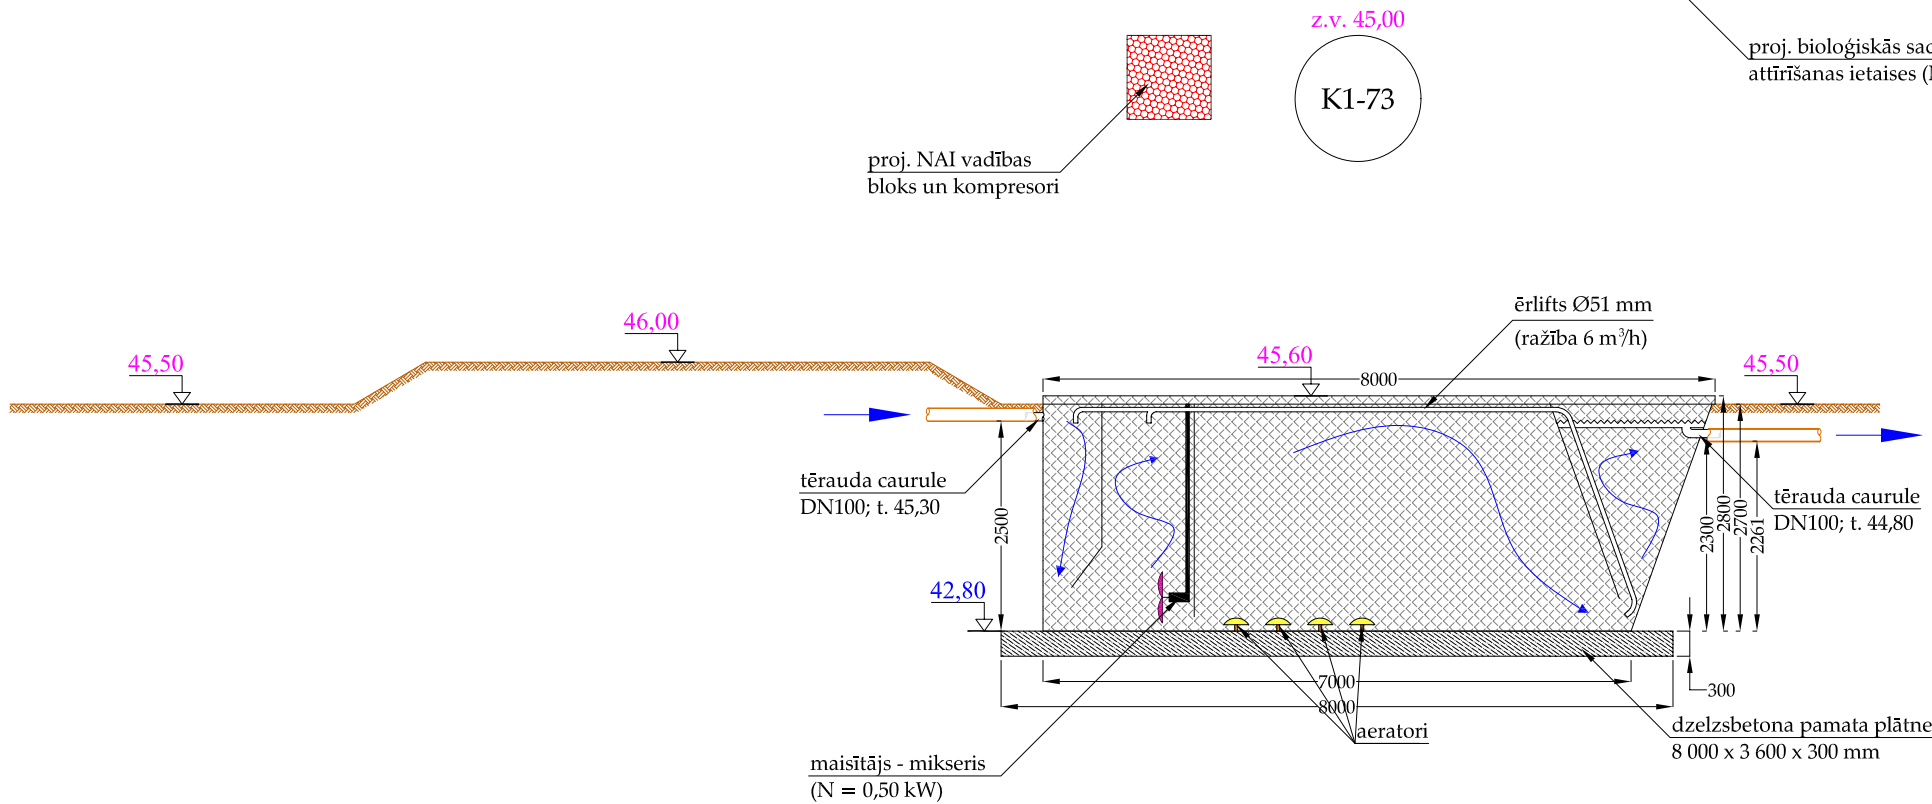


Sadzīves notekūdeņu attīrīšanas iekārtas BIO M-50 principiālā shēma

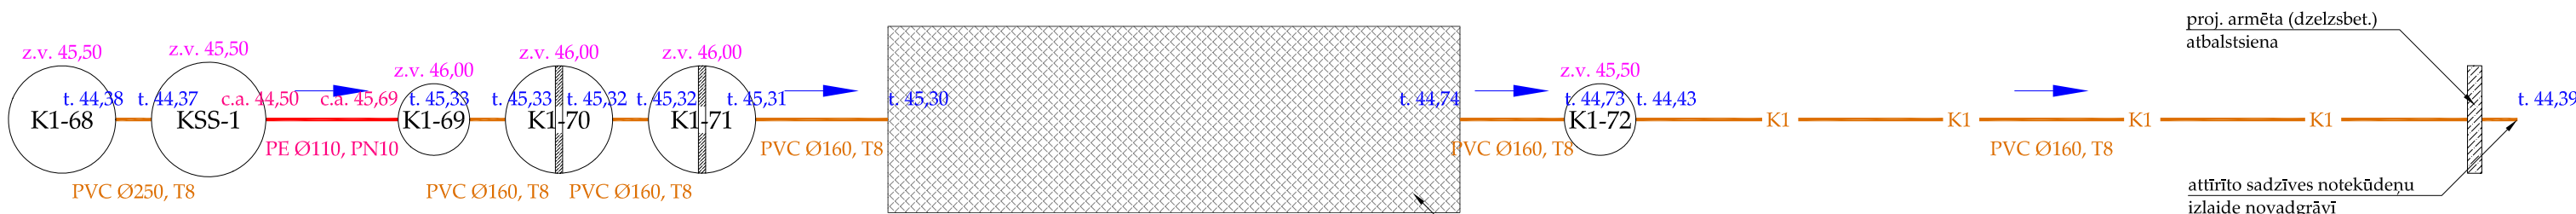

EKSPLIKĀCIJA

K1-68	pievesto sadzīves notekūdeņu pieņemšanas aka	H = 1200 mm; DN1500
KSS-1	sadzīves kanalizācijas sūkņu stacija	H = 2250 mm; DN1200
K1-69	spiediena dzēšanas aka	H = 740 mm; DN1000
K1-70; K1-71	pirmreizējais nostādinātājs	H = 2610 mm; DN1500
K1-72	paraugu ņemšanas aka	H = 850 mm; DN1000
K1-73	meneralizators	H = 2700 mm; DN1500

gaisa pūtējs ($Q_{min} = 80 \text{ m}^3/\text{h}$; $N = 1,1 \text{ kW}$) - 1 gab.
* akas paredzēt 7 cm virs zemes virsmas

firma L4

Rīga, Jelgavas iela 90

Tālr.: +371 63026727

Fakss: +371 63026796

PASŪTĪTĀJS:

SIA "Skrundas komunālā saimniecība"

OBJEKTS:

"Ūdenssaimniecības infrastruktūras attīstība Jaunmuižas ciemā, Skrundas novadā"

Amats	Uzvārds	Paraksts	Datums	Inženierisinājumu sadaļa: Ūdensapgāde un kanalizācija, ārējie tīkli	Līguma Nr. 2010-ŪKJ/848-04		
Būvpr.vad.	M. Ērkšķis		11.2010	Lapas nosaukums: NAI principiālā shēma	Mērogs: b. m.		
Būvpr.d.v.	M. Ērkšķis		11.2010		Stadija	Lapas	Ras. Nr.
Izstrādāja	M. Ērkšķis		11.2010		TP		ŪKT-28